


LinKit-Maxx - Montagekit für doppelseitigen Anbau an Linearantriebe

LinKit-Maxx - Mounting kit for double sided assembly on linear actuators

Ausführung, Lieferumfang Type, scope of delivery	LK-GL-MAXX-A2-SET für Gusslaterne, Basis-Set enthält 1x Doppel Befestigungswinkel, und 1x Befestigungsschraube for cast-iron yoke, basic set includes 1x dual angle bracket and 1x mounting bolt
	LK-SL-MAXX-A2-SET für Säulenlaterne, Basis-Set enthält 1x Doppel Befestigungswinkel, 1x Gegenplatte und 4x Befestigungsschrauben for rod-type yoke, basic set includes 1x dual angle bracket, 1x mounting plate and 4x mounting bolts
Anwendung Application	Aufbau von Antriebszubehör auf Linearantriebe für Stellungsrückmeldung und Regelung Assembly of actuator accessories on linear actuators for position feedback and control
Schnittstellen Interfaces	ISO F05, z. B. Endschalterboxen, Stellungsregler i. e. limit switch boxes, positioners
	2xØ8,5 / Lochabstand 65 mm, z. B. Stellungsregler 2xØ8,5 / hole spacing 65 mm, i. e. positioners
	VDI/VDE 3845, Bohrbild 80x30 mm z. B. Doppel- oder Winkelsensoren VDI/VDE 3845, hole spacing 80x30 mm, i. e. double or angle sensors
Material Material	Edelstahl 1.4301 Stainless steel AISI304

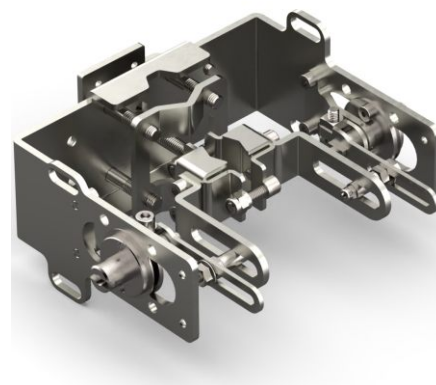


Beispiel Set mit Zubehör
Sample set with accessories


Anbau Mounting



Anbau an Gusslaterne
Mounting on cast-iron yoke



Anbau an Säulenlaterne
Mounting on rod-type yoke

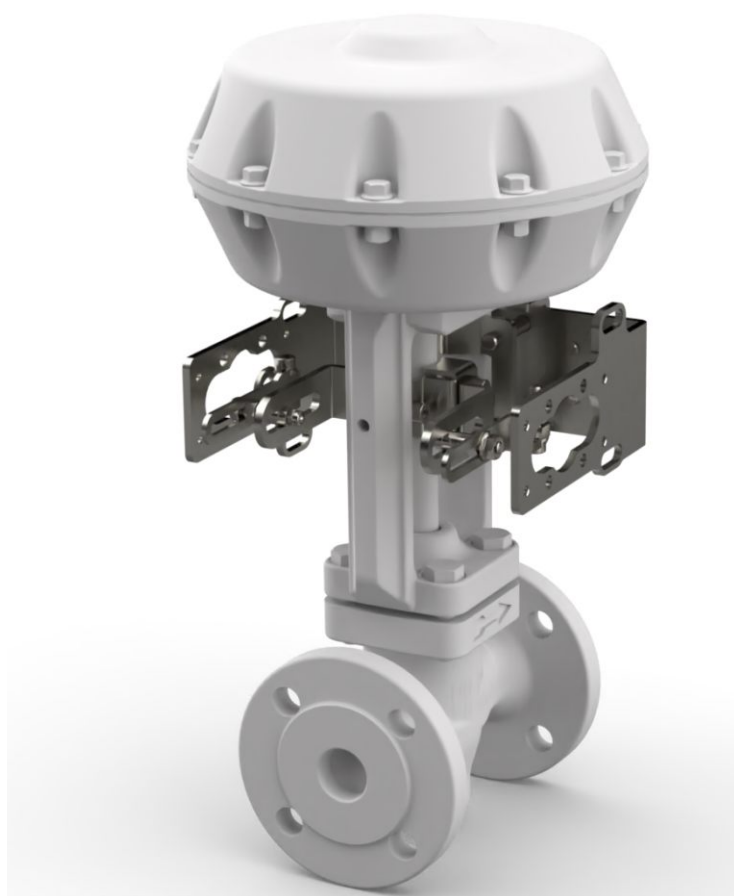

Basis-Set, mit Hebelset
Basic set, with lever set

Linkit-Maxx - Zubehör

Linkit-Maxx - Accessories

Typ / Anwendung Type / Application	Hebelset (1x Antriebsseite, 1x Rückmeldungsseite, 1x Mitnehmer mit Kugellager) Lever set (1x actuator side, 1x position feedback side, 1x driver with ball bearing)
Geeignet für Suitable for	Wellendurchmesser = 12 mm, SW = 4 mm Shaft diameter = 12 mm, WS = 4 mm
Artikelnummer nach Hebellänge	40 mm: LK-HS40-D12SW4-A2-SET
Part number acc. to lever length	80 mm: LK-HS80-D12SW4-A2-SET
	120 mm: LK-HS120-D12SW4-A2-SET
	200 mm: LK-HS200-D12SW4-A2-SET
	300 mm: LK-HS300-D12SW4-A2-SET



Typ Type	Wellenadapter für Stellsregler, D8SW7 auf D12SW4, mit Madenschraube Shaft adapter for positioners, D8SW7 to D12SW4, with locking screw
Geeignet für Suitable for	Wellendurchmesser = 8 mm, SW = 7 mm Shaft diameter = 8 mm, WS = 7 mm
Artikelnummer Part number	LK-WA-D8SW7-A2-SET



Typ / Anwendung Type / Application	Wellenset (1x Wellendurchführung, 1x Welle) / Adaption von F05 auf VDI/VDE 3845 Shaft set (1x shaft feedthrough, 1x shaft) / Adaption from F05 to VDI/VDE 3845
Wellenhöhe Shaft height	20 mm
Artikelnummer Part number	WD-F05-SET



Typ / Anwendung Type / Application	Befestigungsblech für Magnetventile, inkl. 2x Befestigungsschraube Mounting plate for solenoid valves, incl. 2x mounting screw
Geeignet für Suitable for	EUROTEC In-Line oder NAMUR* Magnetventile EUROTEC In-Line or NAMUR* solenoid valves
Artikelnummer Part number	LK-BB-MV-A2-SET



*nur mit NAMUR-Adapterplatte
only with NAMUR-adaptor plate

Typ / Anwendung Type / Application	Hubabgriff, inkl. 2x Befestigungsschraube Stroke tap, incl. 2x mounting screw
Geeignet für Suitable for	Linearantriebe ohne Anbauschchnittstelle für einen Hebel Linear actuators without a mounting interface for a lever
Artikelnummer Part number	LK-AH-A2-SET



Typ / Anwendung Type / Application	Stabilisierungsplatte für Kunststoffendschalterboxen, inkl. 2x Befestigungsschraube Reinforcement plate for resin limit switch boxes, incl. 2x mounting screw
Funktion Function	Stabiler Radiallauf der Welle Stable radial movement of the shaft
Artikelnummer Part number	LK-SPW-A2-SET



LinKit-Maxx - für maximale Flexibilität - Anwendungsbeispiele

LinKit-Maxx - for maximum flexibility - application examples

